

Dodatok č. 2 K ZMLUVE O DIELO

uzavretý v zmysle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník
medzi:

1. Objednávateľ:

Názov: **Obec Muránska Dlhá Lúka**
Sídlo: **Muránska Dlhá Lúka 111, 050 01**
IČO: **00 328 545**
DIČ: **2020561243**
Zastúpenie: **Mgr. Ján Kvetko, starosta obce**
Bankové spojenie: **VÚB a. s.**
IBAN: **SK82 0200 0000 0045 3574 1751**
Kontakt: **starosta@mdl.sk, +421 918 401 567**
(ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **STAVECH, s.r.o.**
Sídlo: **Klincová 37, 821 08 Bratislava- Ružinov**
IČO: **47 664 720**
DIČ: **2024016995**
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**
IBAN: **SK94 1100 0000 0029 2690 8919**
Zastúpenie: **Stanislav Kozumplik, konateľ**
(ďalej len „Zhotoviteľ“) na druhej strane

I. Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 11.08.2023 Zmluvu o dielo a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo dňa 15.05.2024. Na základe Zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť dielo „**MURÁNSKA DLHÁ LÚKA – Chodník pozdĺž cesty II/532**“, ako výsledok postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“).

2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ktorého zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 tohto zákona, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 6 uvedeného zákona ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

||
- -
~

3. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo sa uzatvára na základe potreby zapracovania prác navyiac a menej prác, ktoré sa vyskytli počas realizácie aktivít projektu, resp. počas realizácie stavebného diela. Práce navyiac a menej práce sú vyznačené v Položkovom rozpočte po zmene projektu, ktorý je prílohou tohto dodatku

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na zmenu rozpočtu s ohľadom na práce navyiac a menej práce sa pôvodné znenie **Článku V. Cena diela, odsek 2) Zmluvy o dielo:**

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

Základ ceny pre DPH 141 778,03 EUR

DPH 20% 28 355,61 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH..... 170 133,64 EUR

(slovom: **jednostosedemdesiatštyristotridsaťtri EUR a šesťdesiatštyri centov**):

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná maximálna nemenná.

v plnom rozsahu nahrádza novým - nasledovným znením:

Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Cena spolu

Základ ceny pre DPH 142 912,57 EUR

DPH 20% 28 582,51 EUR

Celková cena za predmet diela s DPH..... 171 495,08 EUR

(slovom: **jednostosedemdesiatjedentisícštyristodevätidesiatpäť EUR a osem centov**):

DPH bude zhotoviteľ účtovať podľa predpisov platných v čase fakturácie. Táto cena je pevná maximálna nemenná.

III. Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo ostávajú bez zmeny.

2. Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné

4. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP

1
7

vykonávané v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im vsetku potrebnú súčinnosť

5. Tento Dodatok je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo je Príloha č. 1 – Položkový rozpočet projektu po zmene.

v MURÁNSKEJ DĽHEJ LÚKE, dňa: 16. 08. 2024



Objednávateľ

v MUR. D. LÚKE, dňa: 16. 8. 2024

STAVECH, s.r.o.
Klincová 27

ICO: 47 19 202 404 69 95

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3/2023

Stavba: MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Miesto: k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ: Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant:


Zhotoviteľ: STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ: Ing. Vladimír Rojik

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		142 912,57	171 495,08
1	Chodník	78 863,89	94 636,67
2	Dažďová kanalizácia	61 799,70	74 159,64
3	Lávka	2 248,98	2 698,78
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		142 912,57	171 495,08



STAVECH s.r.o.
821 08
IČO: 47 000 000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

1 - Chodník

JKSO:

Miesto: k.ú. Muránska Dlhá Lúka

KS:

Dátum: 07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

IČO:

47664720

IČ DPH:

SK2024016995

Projektant:

Ing. Vladimír Rojik

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

78 863,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	78 863,89	20,00%	15 772,78

Cena s DPH

v EUR

94 636,67

Projektant

Spracovateľ


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

1 - Chodník

Miesto:

k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Dátum:

07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant:

Ing. Vladimír Rojík

Zhotoviteľ:

STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 863,89

HSV - Práce a dodávky HSV

78 863,89

1 - Zemné práce

6 968,34

5 - Komunikácie

57 292,37

8 - Rúrové vedenie

3 719,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 336,57

99 - Presun hmôt HSV

3 547,17



STAVECH
Kód dielu: 202 401 69 95

ROZPOČET

Stavba:

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

1 - Chodník

Miesto:

k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Dátum:

07.08.2023

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant:

Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							78 863,89
D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 863,89
D	1		Zemné práce				6 968,34
1	K	113107145.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 200 do 250 mm, -0,62500t	m2	47,500	12,19	579,03
2	K	113107232.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	249,000	9,38	2 335,62
3	K	121101111.S	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	79,688	1,18	94,03
4	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	268,059	4,78	1 281,32
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	80,418	1,27	102,13
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	268,059	3,74	1 002,54
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	268,059	0,75	201,04
8	K	171206111.S	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	268,059	1,05	281,46
9	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	143,750	1,00	143,75
10	M	005720001300.S	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	4,442	7,24	32,16
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	973,750	0,50	486,88
12	K	181301102.S	Rozprestretie omnice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	143,750	2,98	428,38
D	5		Komunikácie				57 292,37
13	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	104,400	3,69	385,24
14	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	381,000	6,26	2 385,06
15	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 300 mm	m2	998,950	11,82	11 807,59
16	K	567122111.S	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	129,600	11,06	1 433,38
17	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	19,000	0,98	18,62
18	K	573211106.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,30 kg/m2	m2	38,000	0,27	10,26
19	K	577154231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	19,000	18,93	359,67
20	K	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	19,000	21,31	404,89

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	577184431.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 90 mm	m2	19,000	26,95	512,05
22	K	581140115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 250 mm	m2	99,600	42,60	4 242,96
23	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	485,400	11,53	5 596,66
24	M	592460010300	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, grafit	m2	329,600	15,01	4 947,30
25	M	592460010200	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x60 mm, červená	m2	155,800	15,01	2 338,56
26	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	298,000	10,00	2 980,00
27	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový	ks	102,000	11,18	1 140,36
28	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový	ks	196,000	15,58	3 053,68
29	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	481,000	10,00	4 810,00
30	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x300 mm	ks	481,000	6,67	3 208,27
31	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	54,530	97,81	5 333,58
32	K	914812211	Dodávka a montáž dočasného dopravného značenia - komplet	kpl	1,000	200,00	200,00
33	K	914812R14	Dodávka a montáž dočasného premostenia vjazdov, vrátane zábradlia - komplet	kpl	24,000	88,51	2 124,24
D	8		Rúrové vedenie				3 719,44
34	K	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	8,000	42,80	342,40
35	M	450380200	Dno TBV 500 - 1000 HPK s odtokom DN 200	ks	8,000	94,51	756,08
36	M	450295	Stredný diel TBV 500-225	ks	8,000	58,11	464,88
37	M	62560500500	Vyrovnávací prstenec TBV 500-60 pod mrežu	ks	8,000	13,87	110,96
38	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivito nad 150 kg	ks	8,000	26,67	213,36
39	M	151746	Obrubníková vtoková mreža	ks	8,000	228,97	1 831,76
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 336,57
40	K	919735115.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	38,000	3,80	144,40
41	K	919735125.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	166,000	4,64	770,24
42	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	154,188	5,89	908,17
43	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 387,692	0,48	666,09
44	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	154,188	4,44	684,59
45	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	124,500	27,00	3 361,50
46	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	29,688	27,00	801,58
D	99		Presun hmôt HSV				3 547,17
47	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 013,476	3,50	3 547,17

KRYCÍ LIST SÚPISU

Stavba

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt

2 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto: k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing. Vladimír Rojik

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47664720

IČ DPH:

SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

61 799,70

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
61 799,70

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
12 359,94

Cena s DPH

v EUR

74 159,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'STAVECH' and the Roman numeral 'IV'.

REKAPITULÁCIA SÚPISU

Stavba

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

2 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Dátum:07.08.2024

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant: Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

61 799,70

HSV - Práce a dodávky HSV

61 799,70

1 - Zemné práce

7 195,72

4 - Vodorovné konštrukcie

1 197,15

8 - Rúrové vedenie

44 890,25

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 504,36

99 - Presun hmôt HSV

1 012,22



STAVECH s.r.o.
82
IČO: 47 65 44 21 DIČ: 202 401 08 50

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba:

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

2 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Dátum: 2.8.202

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant: Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							61 799,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				61 799,70
D	1		Zemné práce				7 195,72
1	K	113106211.S	Rozoberanie dlažby rigolu v ploche do 200 m ² z veľkých kociek, -0,41700t	m ²	187,500	1,89	354,38
2	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m ³	m ³	230,718	8,87	2 046,47
3	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hĺbke 3	m ³	69,215	1,05	72,68
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	159,618	3,74	596,97
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	159,618	0,75	119,71
6	K	171206111.S	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísaných tvarov s urovaním	m ³	159,618	1,05	167,60
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m ³	m ³	71,100	4,21	299,33
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m ³	114,160	7,60	867,62
9	M	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-16 mm	t	190,647	14,01	2 670,96
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 197,15
10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m ³	26,740	44,77	1 197,15
D	8		Rúrové vedenie				44 890,25
11	K	871258094.S	Montáž plynového RC potrubia PE 100 RC SDR11 zväraných D 90x8,2 mm - chránička	m	79,000	1,21	95,59
12	M	286130028000.S	Rúra dvojvrstvomá na plyn SDR11, 90x8,2 mm x 12 m, materiál: PE 100 RC - chránička	m	79,000	17,21	1 359,59
13	K	871356028.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	84,000	0,96	80,64
14	M	3069998	PVC kanál Rúra hladká SN10 - KG SW DN 200 5m	ks	16,800	87,55	1 470,84
15	K	871426036.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 500	m	208,000	3,09	642,72
16	M	3070030	PVC kanál Rúra hladká SN10 - KG SW DN 500 5m	ks	41,600	567,60	23 612,16
17	K	877356006.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	32,000	5,66	181,12
18	M	286510004800	Koleno PVC-U, DN 200x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	32,000	11,02	352,64
19	K	877425121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 500	ks	32,000	39,74	1 271,68
20	M	11713911600	Dodatočná navrtávací odbočka do potrubia DN 500, prešup stenou, DN/OD 200	ks	32,000	187,91	6 013,12
21	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	84,000	2,36	198,24
22	K	892421000.S	Skúška tesnosti kanalizácie DN 500 mm	m	208,000	2,96	615,68
23	K	894201167.S	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. C 30/37	m ³	11,655	176,91	2 061,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	894302173.S	Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu vodostavebného C 30/37	m3	4,410	169,92	749,35
25	K	894502102.S	Debnenie dna a stien šachiet kanalizačných pravouhlých alebo štvorhraných a viachranných jednostranné	m2	70,560	18,62	1 313,83
26	K	894503121.S	Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. stropov šachiet kanalizačných akýchkoľvek rozmerov	m2	19,890	18,18	361,60
27	K	894609124.S	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	t	1,296	1 584,74	2 053,82
28	K	899311114.S	Osadenie oceľ. alebo liatinového poklopu s rámom na šachte tunelovej stoky hmotnosti nad 150 kg	ks	9,000	31,99	287,91
29	M	600B125	Poklop liatinový 600x600, D400 kN	ks	9,000	240,87	2 167,83
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 504,36
30	K	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, 0,98000t	m	60,000	29,98	1 798,80
31	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	136,988	5,89	806,86
32	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 232,892	0,48	591,79
33	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	136,988	4,44	608,23
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	136,988	27,00	3 698,68
	D	99	Presun hmôt HSV				1 012,22
35	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	289,206	3,50	1 012,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

3 - Lávka

JKSO:

Miesto: k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Zhotoviteľ:

STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Projektant:

Ing. Vladimír Rojlik

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 07.08.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47664720

IČ DPH:

SK2024016995

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 248,98

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
2 248,98

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
449,80

Cena s DPH

v EUR

2 698,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

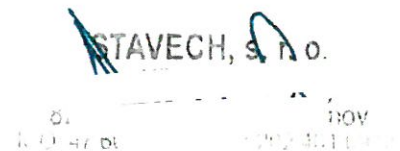

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

3 - Lávka

Miesto:

k.ú. Muránska Dlhá Lúka

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant:

Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

STAVECH, s.r.o., Klincová 37, Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 248,98

HSV - Práce a dodávky HSV

386,81

1 - Zemné práce

24,06

4 - Vodorovné konštrukcie

362,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 862,17

762 - Konštrukcie tesárske


193,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 495,51

783 - Nátery

173,06



ROZPOČET

Stavba:

MURÁNSKA DLHÁ LÚKA - Chodník pozdĺž cesty II/532

Objekt:

3 - Lávka

Miesto:

k ú Muránska Dlhá Lúka

Dátum:07.08.21

Objednávateľ:

Obec Muránska Dlhá Lúka

Projektant: Ing. Vladimír Rojik

Zhotoviteľ:

STAVECH,s.r.o.,Klincová 37,Bratislava-Ružinov 821 08

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 248,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				386,81
D	1		Zemné práce				24,06
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,520	8,87	13,48
2	K	132201109.S	Priplatok k cene za leivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	0,456	1,05	0,48
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,520	4,84	7,36
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,520	0,75	1,14
5	K	171206111.S	Uloženie zemin schopných zúrodnenia alebo zemin výsypek do násypov predpísaných tvarov s urovnaním	m3	1,520	1,05	1,60
D	4		Vodorovné konštrukcie				362,75
6	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,520	141,03	214,37
7	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,680	19,32	148,38
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 862,17
D	762		Konštrukcie tesárske				193,60
8	K	762591100.S	Montáž zakrytia kanálov fošňami hr. do 60 mm, voľne kladenými z reziva mäkkého a tvrdého	m2	4,340	9,51	41,27
9	M	611980003800.S	Fošne z agátového dreva, hrúbka 60 mm	m2	4,340	35,10	152,33
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 495,51
10	K	767161240.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia nad 45 kg	m	7,000	14,18	99,26
11	M	145540000400.S	Profil oceľový 40x40x4 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,138	1 477,19	203,85
12	M	145540000900.S	Profil oceľový 60x60x4 mm zváraný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	0,120	1 477,19	177,26
13	M	145720000200.S	Profil oceľový 40x20x3 mm ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	0,142	1 477,19	209,76
14	K	767590110.S	Montáž podlahových konštrukcií zváraním	kg	301,000	1,16	349,16
15	M	134840000700.S	Tyč oceľová prierezu U 160 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,266	1 365,69	363,27
16	M	145720001000.S	Kotevné platničky	t	0,035	1 477,19	51,70
17	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,716	57,61	41,25
D	783		Nátery				173,06
18	K	783122510.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	19,938	6,78	135,18
19	K	783122710.S	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	19,938	1,90	37,88